

MODELLI DISPONIBILI		
Articolo	Descrizione	Alimentazione
MD070M	Medibender MD070M	Monofase

MODELS AVAILABLE		
Article	Description	Tension
MD070M	Medibender MD070M	Single phase

MODELLO SPECIALE - SPECIAL MODEL

ART:
MD071M

Modello più veloce con le stesse caratteristiche dell'art. MD070M.
Comando a pedale (art. P050H) non incluso.
Utilizzato per raggio di curvatura < 36 mm.

Faster model with same features as art. MD070M.
Foot swith control (art. P050H) not included.
Used for bending radius < 36 mm.

CARATTERISTICHE

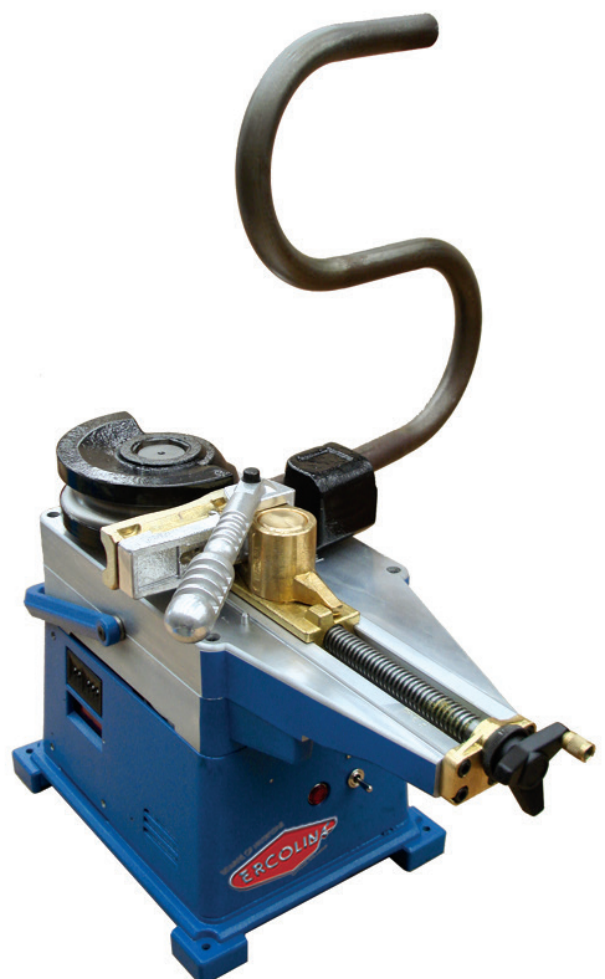
- Raggio di curvatura: da R36 (10 per il modello MD 071M) a R190 mm
- Regolazione digitale dell'angolo di curvatura da 0° a 180°
- Sistema di controllo di sovraccarico
- Sistema cambio utensili semplice e veloce (Brevetto Ercolina)
- Base predisposta per fissaggio su cavalletto
- Custodia in metallo e un treppiede (opzionale)
- Comando a pedale
- Disponibile modello più veloce per raggi di curvatura < 36 mm

FEATURES

- Maximum radius from 36mm (10mm for the model MD071) to R190mm
- Bending angle digital setting from 0 to 180°
- Overload control system
- Quick-change tooling system (Ercolina Patent)
- Base prepared for fixing on tripod
- Metal case and tripod available (optional)
- Foot pedal control
- Faster model available for bending radius < 36 mm



Art. 084D1
optional



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Modulo di Flessione Flexion Modulus	1,9 cm ³
Min Diametro Esterno Min. outside diameter	10 mm - 1/8"
Raggio Max. di Curvatura (CLR) Max bending radius (CLR)	190 mm
Raggio Min. di Curvatura (CLR) Min bending radius (CLR)	36 mm
Potenza Installata Motor	900 W
Tensione di alimentazione Voltage requirement	110-220 V 1PH
Velocità di curvatura Bending speed	2,8 rpm
Dimensioni Dimensions	245 x 300 x 320 mm
Peso Weight	23 Kg

DOTAZIONE DI SERIE

- Supporto per contromatrice
- Volantino
- Comando a pedale
- Grasso spray Ercolina
- Ingrassatore

STANDARD EQUIPMENT

- Counterbending die support
- Handwheel
- Foot pedal control
- Ercolina grease spray
- Pump for grease























kit macchina + utensili
(matrice e contromatrice)*machine kit + tooling
(former & counterbending die)*

Art.	Macchina Machine	Tubo/Tube	Matrici/Formers
MD070MKG5	MD070M	Pollici gas Gas inches	Ø 1/2" (21.30 mm), R46 Ø 3/4" (26.90 mm), R56 Ø 1" (33.70 mm), R82
MD070MKTZ	MD070M	TAZ	Ø 16, R46 Ø 20, R67 Ø 25, R82 Ø 32, R112 Ø 40, R130
MD070MKOD	MD070M	Pollici OD OD inches	Ø 5/8" (15.88 mm), R46 Ø 7/8" (22.22 mm), R56 Ø 1" (28.40 mm), R67

*Matrici in ghisa, contromatrici in ottone

*Formers in cast iron, counterbending dies in brass

MAXIMUM CAPACITY - (mm)

SEZ.	MATERIALE - MATERIAL	1.9 cm ³
	Tubo AnsiB36, 10 e API - Gas Tube	1" x 3,38
	Tubo standard acciaio - Standard Steel Tube	38x1,5
	Tubo Mobilio - Forniture tube	38x1,5
	Acciaio ST35 (per oleod.) - Hydraulic Steel ST35	35x3
	Inox AISI 304-318 - Stainless Steel AISI 304-318	30x2
	Inox AISI 308 (per alim.) - Stainless Steel AISI 308	35x1,5
	Ottone ricotto - Soft Brass	42x1,5
	Alluminio curvabile - Hard Copper & Aluminium	42x1,5
	Rame ricotto - Soft Copper	50x2
	Tubo Conduit (TAZ) - Conduit Tube (TAZ)	50x2
	Mepla, Geberit e simili - Mepla, Geberit and similars	50x4
	Acciaio FE42 (EN: S275J0) - Mild Steel (EN: S275J0)	20
	Acciaio FE42 (EN: S275J0) - Mild Steel (EN: S275J0)	10x25
	Acciaio FE42 (EN: S275J0) - Mild Steel (EN: S275J0)	25x16
	Acciaio FE42 (EN: S275J0) - Mild Steel (EN: S275J0)	25x20
	Acciaio FE42 (EN: S275J0) - Mild Steel (EN: S275J0)	/
	Acciaio FE42 (EN: S275J0) - Mild Steel (EN: S275J0)	/
	Acciaio FE42 (EN: S275J0) - Mild Steel (EN: S275J0)	15x25 x 3
	Acciaio FE42 (EN: S275J0) - Mild Steel (EN: S275J0)	25x25 x 3
	Acciaio FE42 (EN: S275J0) - Mild Steel (EN: S275J0)	20x20
	Acciaio FE42 (EN: S275J0) - Mild Steel (EN: S275J0)	30x30 x 5
	Acciaio FE42 (EN: S275J0) - Mild Steel (EN: S275J0)	30x15 x 5